

CONDENSAFE+

Neutraliseur de condensats pour chaudières à condensation fioul et gaz

Recharge de neutralisation de condensats

Notice de remplacement de la recharge



Changement de la recharge avec le tube en carton




1 Dévissez le bouchon et enlevez la recharge de neutralisation usagée du Condensafe+.



2 Retirez le couvercle du tube en carton contenant la recharge neuve. NE PAS sortir la recharge de neutralisation du tube.



3 Placez le tube sur le Condensafe+, la recharge glissera automatiquement à sa place.

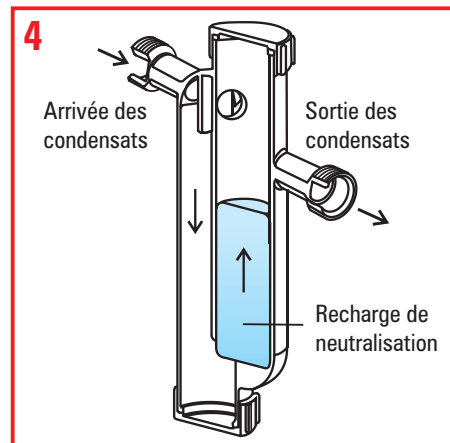


4 Assurez-vous que la recharge soit suffisamment enfoncée pour ne pas boucher la sortie des condensats.

5 Remplacez le bouchon, vissez en vous assurant qu'il soit bien fermé, sans trop serrer.

Changement de la recharge sans le tube en carton



a Si la recharge de neutralisation se déforme et qu'elle ne glisse pas facilement dans le Condensafe+, suivez les instructions suivantes.



b Pressez le bas de la recharge pour l'affiner et introduisez-le dans le Condensafe+.



c Malaxez la recharge afin qu'elle glisse plus facilement à l'intérieur.



d La recharge coulissera à sa place à l'intérieur du Condensafe+.

e Ensuite, suivez les instructions des étapes 4 et 5, puis lavez-vous les mains.

Afin de maintenir une performance optimale du Condensafe+, il est conseillé de remplacer la recharge de neutralisation tous les ans lors de la visite de maintenance de la chaudière.

Mise au rebut de la recharge de neutralisation

Les recharges de neutralisation usagées Condensafe+ peuvent être mises au rebut en toute sécurité avec les déchets ménagers.